

STRÄNGLÄGGARE OCH VÄNDARE

 **TR 300**

 **TWIN 4600**

  **V-TWIN 600**

 **V-TWIN 750**

 **V-TWIN 950**



ELHO - MADE IN FINLAND



ELHO strängläggare och vändare skyddar fodret från föroreningar och ser till att fodret förblir både rent och av optimal kvalitet genom att lyfta fodret och flytta det i luften.

Tack vare de snedställda korgarnas lyft- och kaströrelse hamnar inga stenar i strängen. Detta minskar också risken för skador på den efterföljande maskinen. Rotationshastigheten kan justeras efter fodertyp. Det här gör skördearbetet mer effektivt och minskar bränsleförbrukningen. ELHO:s strängläggare och vändare är också idealiska för bredspridat material och oregelbundna fält. Foderproducenter och entreprenörer har tydligt sett fördelarna med ELHO:s strängläggare och vändare eftersom maskinernas popularitet bara ökar från år till år!

ELHO strängläggare är lämpliga för både lantbrukare och entreprenörer runt om i världen och för en mängd olika grödor. Vi har särskilt tänkt på fodrets kvalitet och snabba torkning. I enlighet med ELHO:s filosofi flyttas fodret i luften och inte längs marken. Rent foder minskar underhållskostnaderna för maskinerna och förbättrar djurens hälsa och produktivitet.

En sträng som är korrekt formad och lätt att plocka upp är nyckeln till en bra foderskörd och foderkvalitet. ELHO strängläggare ger rena och fluffiga strängar under alla förhållanden.

ELHO:s produktutbud erbjuder lantbrukare de mest lämpliga strängläggarna för att sammanlägga eller sprida strängar, såväl som för strängläggning från traktorns front.



ELHO TR strängluftare

är ett mångsidigt redskap som kan användas för luftning, strängläggning och vändning av strängar. ELHO TR strängluftare har dubbla räfstinnor som är säkrade med låsplåtar, vilket hindrar dem från att hamna i strängen vid tinnbrott. En ELHO TR strängluftare är en oersättlig maskin på alla gårdar. Om det skulle regna vid skörd kan TR-strängluftaren användas för att snabbt vända strängarna och minska risken för skador på skörden.



ELHO Twin strängläggare

kan monteras på en frontlyft eller en frontlastare. ELHO Twin strängläggare lyfter och flyttar fodret eller halmen i luften, så det finns ingen anledning att någonsin köra i fodret. Twin strängläggare kan också användas för att effektivt sammanlägga strängar. Den hydrauliska drivlinan gör det möjligt att justera korgens hastighet efter förhållandena. Twin strängläggare kräver ingen stor traktor, så strängläggningen är verkligen kostnadseffektiv. Twin strängläggare är också ergonomiska att använda, eftersom de kan övervakas utan att behöva vrida på huvudet.



ELHO V-Twin strängläggare

har dubbla snedställda korgar som lyfter fodret och flyttar det i luften mot mitten. V-Twin-strängläggare har en hydraulisk drivlina som erbjuder många fördelar jämfört med traditionella mekaniska drivlinor. Till exempel finns det färre underhållspunkter, eftersom det inte finns någon kraftuttagsaxel och hastigheten på de snedställda korgarna kan justeras efter fodertyp. ELHO V-Twin strängläggare är designade för maximal användarvänlighet och förstklassig foderkvalitet.




ELHO TWIN STRÄNGLÄGGARE FUNKTIONER OCH FÖRDELAR




Slitstarka lager

ELHO Twin strängläggare använder dubbelradiga vinkelkontaktkullager som tål radiella och axiella belastningar extremt bra. Lagren har labyrinttätningar som effektivt håller föroreningar ute. Lagren kan smörjas och har lång livslängd.

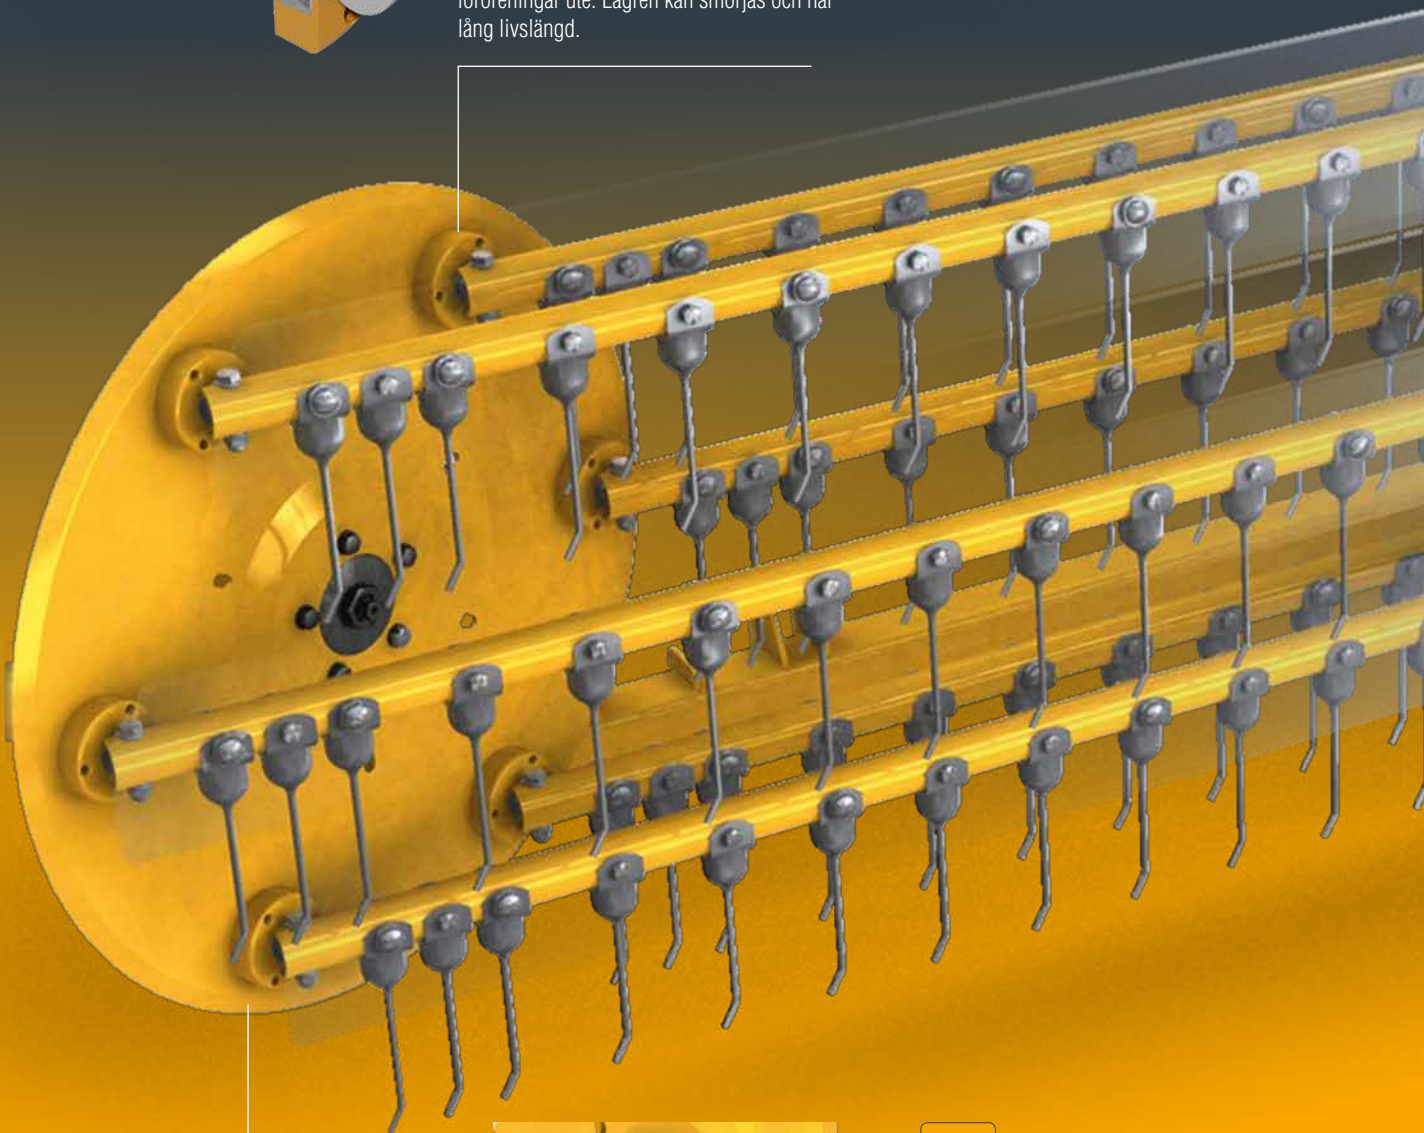

Hydraulisk drivlina

ELHO V-Twin strängläggare har en hydraulisk drivlina som gör det enkelt att justera korgarnas hastighet, vilket säkerställer ett högkvalitativt resultat under alla förhållanden. Den hydrauliska drivlinan minskar också underhållsbehovet, eftersom det inte finns någon kraftöverföringsaxel som kräver daglig smörjning.

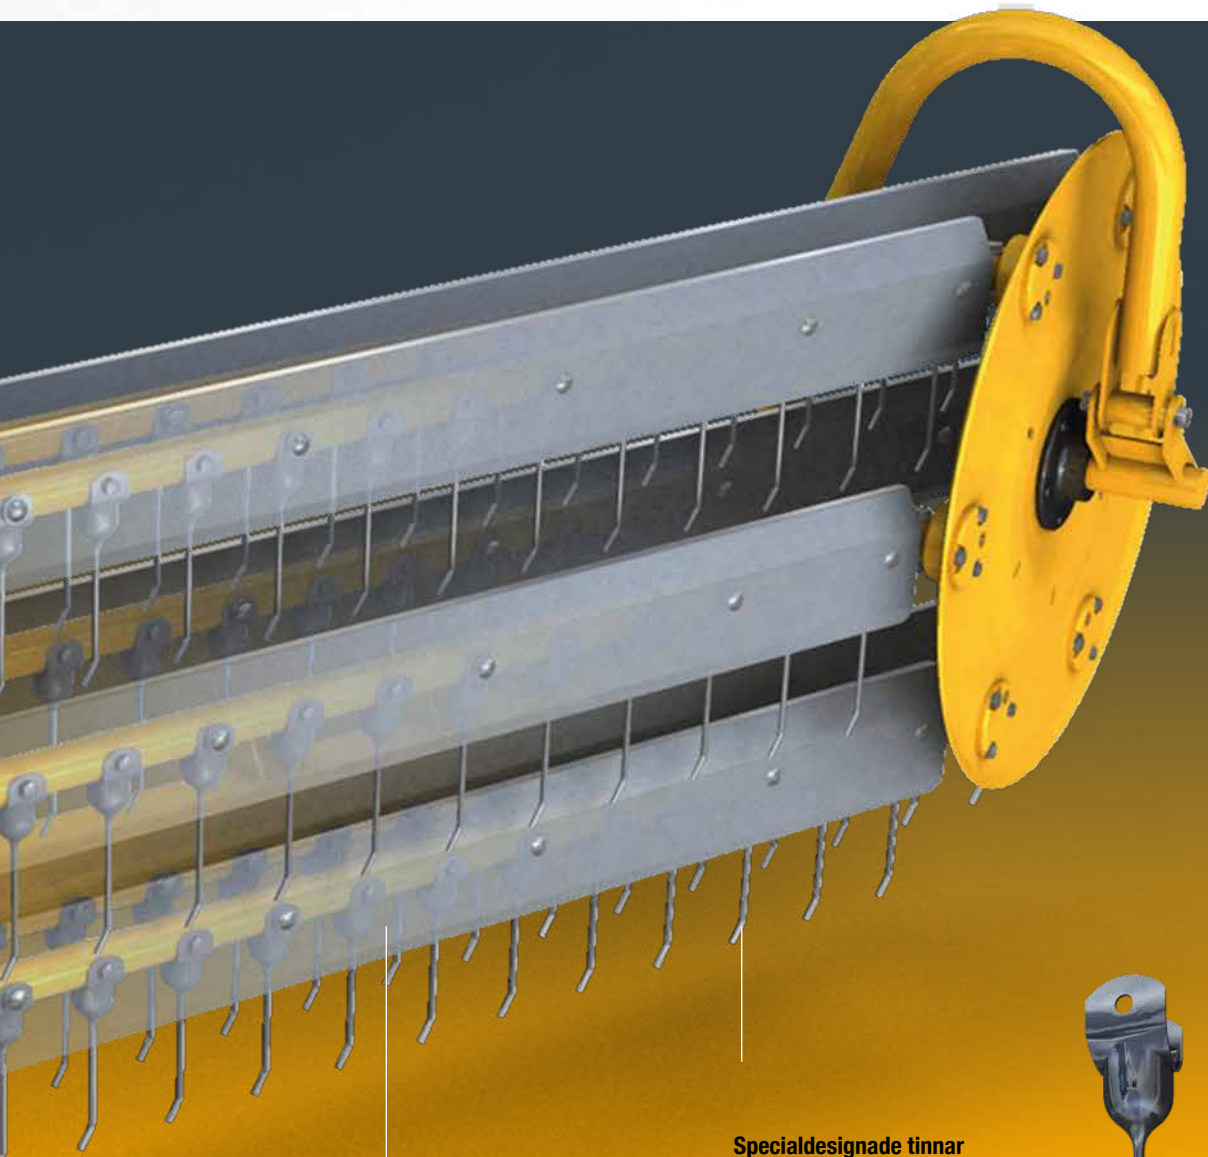

Lyftplåtar

Lyftplåtarna på korgarna hjälper till att flytta fodret till mitten och ser till att fodret hela tiden hålls framför korgarna. Lyftplåtarna ger också extra styvhet till den rörformade ramen på korgarna.

Luftiga strängar

De snedställda korgarna lyfter och flyttar fodret i luften mot mitten, vilket ger en luftig, ren och jämn sträng som är lätt att plocka upp oavsett vilken skördemaskin som används. ELHO Twin strängläggare har även tinnar som förhindrar att stenar och andra föroreningar blandas med fodret och dras längs marken in i strängen.

Specialdesignade tinnar

Tinnarna på ELHO strängläggare är gjorda av högkvalitativt vulkaniserat gummi och stål, vilket ger dem utmärkt hållbarhet. Tinnarna är lika flexibla i alla riktningar och deras speciella design ger goda lyftegenskaper. ELHOs fjädrande tinnar hindrar att fodret dras längs marken. Istället lyfts fodret försiktigt upp från marken och förs i luften mot mitten.



TR 300

Mångsidig strängluftare för
snabb produktion av torrt foder



ELHO TR 300 strängluftare kan användas för att lägga, vända, sprida och flytta strängar. ELHO TR har en rotor med stor diameter och dubbla räfstinnor som är säkrade med låsplåtar. Om de skulle gå av kan de på så sätt inte hamna i strängen. TR-luftarens rotor med stor diameter ger en fluffig och ren sträng som torkar snabbt. TR-luftare är idealiska för strängläggning, luftning, flyttning och spridning av ensilage, torrt hö och halm.

Mer än 15 000 ELHO TR strängluftare har levererats till nöjda kunder, vilket visar att TR strängluftare har en given plats bland alla skördemaskiner!

ELHO TR 300

- Mångsidigt redskap: lägger, vänder och sprider strängar
- Dubbla tinnor säkrade med låsplåtar
- idealisk för ensilage, torrt hö och halm



STANDARDUTRUSTNING

- Justering av strängbredd, mekanisk
- Sidoflyttning av sträng



TILLÄGGSUTRUSTNING - Tillgängligheten kan variera beroende på marknad.

- Belysningskit 114000



Se video



Läs mer



TWIN 4600

Frontmonterad strängläggare med snedställd korg för ökad produktivitet



ELHO Twin 4600 har alla välbekanta fördelar från de andra ELHO Twin-modellerna: den lyfter och flyttar fodret eller halmen i luften, så det finns ingen anledning att någonsin köra i fodret.

Att använda en strängläggare minskar körningen på fältet till hälften. Genom att lägga samman två strängar före en hack/balpress kan fodret skördas snabbare, mer effektivt och med lägre bränslekostnader. Twin 4600 är också idealisk för att vända och lägga samman halmsträngar. När Twin 4600 används som en "vanlig" strängläggare kan två eller tre strängar effektivt läggas samman.

Den helt hydrauldrivna Twin 4600 behöver bara ett oljeflöde på 25 l/min. I standardutförandet kan Twin 4600 monteras på en frontlyft eller en frontlastare (med Euro II-koppling).

ELHO Twin 4600

- Lyfter och flyttar foder eller halm
- Gör att man inte behöver köra över fodret
- Utmärkt sikt över strängläggaren



STANDARDUTRUSTNING

- Justering av strängbredd, mekanisk
- Frontlastarfäste, Euro II




TILLÄGGSUTRUSTNING - Tillgängligheten kan variera beroende på marknad.



Läs mer

V-TWIN 600

En kostnadseffektiv frontmonterad strängläggare som är perfekt för kombinationer

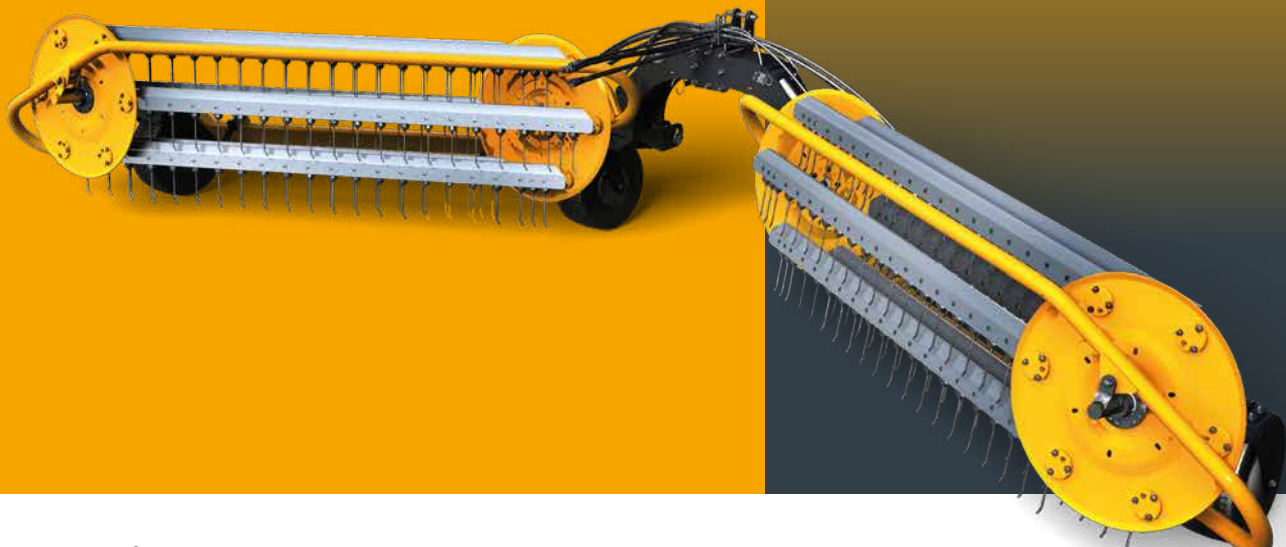

Med en ELHO V-Twin 600 frontmonterad strängläggare kan du utnyttja hela kapaciteten hos en bakmonterad skördemaskin.

V-Twin 600 strängläggare är designad för att lägga strängar av alla typer av foder på ett skonsamt och effektivt sätt. Med V-Twin 600 kan fodret torka tills hacken eller pressen kommer. Att lägga strängar och samla upp dem samtidigt sparar tid, bränsle och minskar onödig körning på fältet. Skördearbetet blir också effektivare när strängarna innehåller mer foder. Rekommenderade kombinationer kan till exempel vara en ELHO V-Twin 600 i fronten och en balpress eller pickupvagn baktill på traktorn.

Öka effektiviteten och säkerställ foder av högsta kvalitet!

ELHO V-Twin 600

- Ökad produktivitet genom att kombinera strängläggning och skörd
- Kan kopplas till frontlyft, frontlastare eller 3-punktslyft
- Kostnadseffektiv



STANDARDUTRUSTNING

- Frontlyftsfäste
- Justering av strängbredd, mekanisk
- Lyftplåtskit



TILLÄGGSUTRUSTNING - Tillgängligheten kan variera beroende på marknad.

- | | |
|------------------------------|--------|
| • Dragbomserie | 113370 |
| • Frontlastarfäste (Euro II) | 113329 |
| • Valsutrustning | 113323 |
| • Tredje hjul-kit | 113321 |



Se video



Läs mer

V-TWIN 750



Ger snabbt rent foder med en arbetsbredd på upp till 8 meter



ELHO V-Twin 750 strängläggare är utrustad med HydroBalance-avfjädring som ger redskapet jämn och bra markföljsamhet och säkerställer att fodret förblir rent. Den har också dubbla korgar som lyfter fodret och flyttar det i luften mot mitten. Strängbredden kan också optimeras för den efterföljande maskinen. Strängläggning är möjlig även med en mindre traktor som väger mindre än 3000 kg.

Den flexibla arbetsbredden på 3–8 meter som kan justeras från hytten under körning gör V-Twin 750 idealisk även för bredspridat material och oregelbundna fält. Storleken på skördemaskinen spelar ingen roll, eftersom korgarna är designade för att skapa en ren, jämn och fluffig sträng så bred som den behövs och som är lätt att plocka upp. Korgarna med många tinnar minskar också risken för blockering.

V-Twin 750 strängläggare har svängbara transporthjul som gör att strängläggaren kan följa traktorn nära, även i skarpa svängar.

ELHO strängläggare erbjuder foderproducenter och entreprenörer många fördelar. Strängläggning minskar antalet kilometer du behöver köra, ökar effektiviteten i skördarbetet och förbättrar fodrets kvalitet, samtidigt som det minskar bränsleförbrukningen.

ELHO V-Twin 750

- HydroBalance-avfjädringen möjliggör lätt och skonsam markföljsamhet
- Obegränsad justering av arbetsbredden från 3–8 meter
- Dubbla korgar lyfter fodret och flyttar det i luften mot mitten

✓ STANDARDUTRUSTNING

- Justering av strängbredd, mekanisk
- Justering av arbetsbredd, hydraulisk
- Reglerventil
- Belysningskit

+ TILLÄGGSUTRUSTNING - Tillgängligheten kan variera beroende på marknad.

- Sänkspärre för korg 114125
- Däck 380/55-17 115280
- Strängsplitrare 114123
- Hydraulikaggregat 114151
- Center stödhjul kit 114124
- Sidoförskjutning V-Twin 750 S



Se video



Läs mer

V-TWIN 950 SUPER

Producerar snabbt rent foder med en arbetsbredd på upp till 9,5 meter



Allt eftersom skördemaskinerna blir effektivare har de kapacitet att plocka upp strängar med mer foder i. ELHO har utvecklat en bredare bogserad strängläggare: V-Twin 950 Super med en hydrauliskt justerbar arbetsbredd på mellan 4,5 och 9,5 meter.

V-Twin 950 Super är utrustad med HydroBalance-avfjädring som ger maskinen jämn och bra markföljsamhet. Den har också dubbla korgar som lyfter fodret och flyttar det i luften mot mitten. Resultatet är foder av högsta kvalitet. Strängbredden kan också optimeras för den efterföljande maskinen.

Som standard kan V-Twin 950-modellen också lägga strängen till höger eller vänster om traktorn. Det här är särskilt användbart om avståndet mellan strängarna är litet och du vill undvika att köra på strängarna. En annan standardfunktion är möjligheten att bara använda en av rotorerna för strängläggning. V-Twin 950 Super kan enkelt förberedas för transport. Strängläggaren är smal och relativt låg sett till sin arbetsbredd.

ELHO V-Twin 950 Super

- HydroBalance-avfjädringen möjliggör lätt och skonsam markföljsamhet
- Obegränsad justering av arbetsbredden från 4,5–9,5 meter
- Smal och låg i transportläge



STANDARDUTRUSTNING

- Hydraulisk Inställning av strängbredd och arbetsbredd
- Sidoförskjutning
- Belysningskit
- Elektronisk styrning



TILLÄGGSUTRUSTNING - Tillgängligheten kan variera beroende på marknad.

- Strängsplitrare 114127
- Däck 560/45-22.5 115283
- Hydraulikaggregat 114167
- Hydrauliska bromsar 115024



Se video



Läs mer

ELHO STRÄNGLÄGGARE OCH VÄNDARE TEKNISKA SPECIFIKATIONER



TR 300 Twin 4600 V-Twin 600 V-Twin 750 V-Twin 950 Super

	TR 300	Twin 4600	V-Twin 600	V-Twin 750	V-Twin 950 Super
Arbetsbredd, m	2,8	4,1	6	3,0-8,0*	4,5-9,5*
Strängbredd, m	1,2-1,6	0,8-1,4***	1,2-1,3	1,3-1,8	1,3-2,2
Justering av strängbredd, hydraulisk			-	-	X
Justering av strängbredd, mekanisk	X	X	X	X	-
Sidoförskjutning vid dragbommen, m			-	-	1,8
Korgdiameter, mm	1000	655	655	655	860
Antal räfstinnar	96	138	240	336	476
Transportbredd, m	3	3	2,4	2,6	2,4-3,2**
Transporthöjd, m	1,6	1,6	3,4	1,8	2,8
Transportlängd, m	2,2	2,3	2,1	6,9	7,8
Däckstorlek	18X8.5-8	18X8,5-8	18X8.5-8	300/80-18.3	500/50-17.5
Vikt, kg	780	540	860	2170	3500
Hydraulanslutning, enkelverkande		1	2	2	2
Hydraulanslutning, dubbelverkande			1	1 (2)	1
Hydraulanslutning fri retur		1	1	1	1
Antal hydraulmotorer		1	2	2	2
Oljeflödeskrav, l/min		25	25	25	35
Hydraultryck, min/max bar		175-210	175-210	175-210	175-210
3-punktskoppling	Cat.2	Cat.2	Cat.2	Cat.2	Cat.2
Frontfäste		Cat.2	Cat.2	-	-
Frontlastarfäste, euro		X	0	-	-
Elektrisk anslutning ISO/TR 12369			-	-	12V/10 Amp

*) Arbetsbredden beror på strängens bredd

**) Ställbar spårvidd

***) Spårbredden beror på förhållandena och körtekniken

X = Standard 0 = Tillval - = Ej tillgängligt

Din ELHO-återförsäljare

Tillverkare

OY EL-HO AB

Teollisuustie 6

FI-68910 Pännäinen, FINLAND

Tel. 06 7888 000

ELHO@ELHO.fi

www.ELHO.fi